

PVC CINTRÉ

Fenêtre

Porte-fenêtre

Porte résidentielle








boulangéot
l'œil de bœuf, la fenêtre et la porte cintrées

En 1979, la société Boulangeot fabrique son premier Oeil de boeuf. Depuis, la société n'a cessé d'évoluer en développant sa maîtrise d'autres formes comme le houteau, la demi-lune.

Une seconde étape de son histoire est l'élargissement de son offre toujours sur les formes arrondies avec les fenêtres et portes cintrées. Sa croissance s'est aussi faite en fabricant à partir des différents matériaux pour répondre aux exigences et besoins du marché.

Boulangeot poursuit sa croissance en cultivant son expertise de la fabrication de formes cintrées, en proposant de l'innovation dans le cadre d'un savoir-faire animé en permanence.



Une histoire passionnante commencée avec l'œil de bœuf aujourd'hui proposé dans tous les styles : l'œil de bœuf fixe, basculant, ouvrant à la française, et dans les 3 matériaux.

La qualité : c'est fabriquer un produit de qualité par le choix des matériaux, la technique de fabrication et apporter jusqu'au consommateur final la réponse aux attentes.

Le service : c'est la prise en compte quotidienne des besoins avec une réponse en adéquation avec la promesse. Le service passe aussi par une organisation structurée pour tenir les engagements clients.

L'esthétisme : c'est l'écoute permanente et la prise en compte de l'évolution des tendances, des styles des consommateurs qui décident de personnaliser qualitativement leur habitat.

Le respect de l'environnement : c'est la prise en compte d'un besoin qui grandit, une démarche progressivement intégrée dans les processus de l'entreprise.

Boulangeot, toujours à l'écoute des nouveaux besoins techniques comme esthétiques, développe une offre qui puisse répondre à tous les types de demande. C'est une offre personnalisée avec la capacité de répondre là où d'autres choisissent la standardisation.

Aller toujours plus loin que ses concurrents est un challenge du quotidien dans un cadre de qualité produit et service constant. Par son offre qualitative, sans cesse renouvelée, Boulangeot souhaite devenir un acteur incontournable des formes cintrées.

Cette expertise de la fabrication de formes cintrées sera toujours associée à la qualité de vie (design, forme et décoration de l'habitat), mais aussi à l'évolution technologique (choix des matériaux, solidité, entretien, protection thermique comme phonique...).

► Bénéfices consommateurs :

- Les fenêtres PVC ont les meilleures performances thermiques et économiques.
- C'est un matériau sans plomb et 100 % recyclable.
- Un nettoyage régulier simplement à l'éponge suffit.
- La qualité de la matière PVC bénéficie d'une **très grande longévité** (plus de 30 ans pour les fenêtres & portes).

► Avantage de nos profils :

Nous disposons de différents profils pour tous les types de pose et de formes de menuiserie.

► Avantage de la quincaillerie :

- Fiches avec vis cachées pour les fenêtres avec possibilité d'ouverture d'oscillo-battant.
- Paumelles 3D pour les portes.
- Quincailleries spécifiques pour menuiseries cintrées.
- Housette pour semi-fixe en standard pour les 2 vantaux ou crémone verrou.
- En option : Galets de sécurité + gâches en acier trempé.

► Les finitions disponibles :

Nous vous proposons 2 couleurs (beige et gris) avec le blanc pour tous nos produits PVC teinté masse. Nous avons également les profilés plaxés : Chêne doré (2 faces ou 1 face à l'extérieur) et plaxage couleur gris foncé (Rénolit 7016 lisse).



**Porte d'entrée avec
panneau Basilic**



Porte fenêtre 2 vantaux
avec soubassement



Octogone ouvrant
à soufflet



Oeil composé OC1
ouvrant à soufflet
sur allège fixe




Demi-lune ouvrante
à soufflet avec
petits bois



Fenêtre 2 vantaux cintré
surbaissé avec vitrage décoratif



Fenêtre 2 vantaux oscillo-battant,
anse de panier avec fausse
crémone blanche

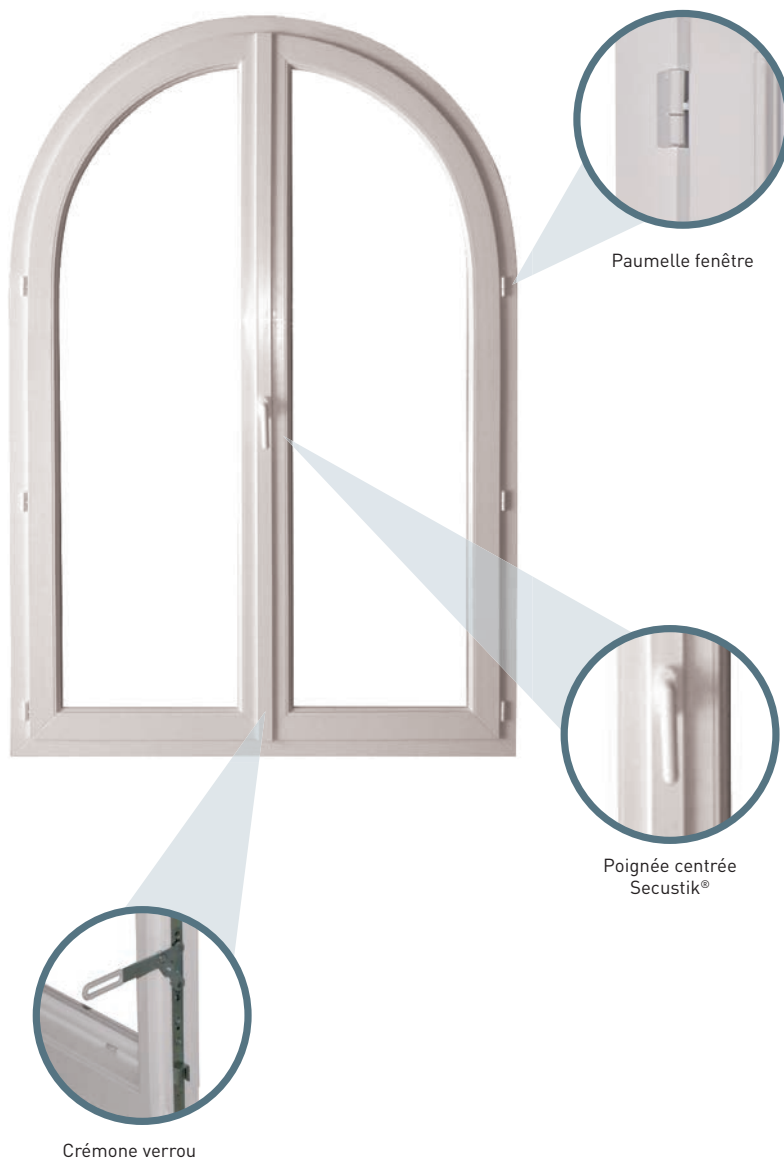

- La fenêtre et la porte fenêtre 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé ou anse de panier.
- Types d'ouvertures possibles avec crémone multipoints à la française ou oscillo-battant. Pour la porte fenêtre, possibilité d'intégrer une crémone barillet avec double béquillage (plaque de 24 mm).
- Ouvrant tirant droit ou gauche vers l'intérieur.
- Profil d'ouvrant 3 chambres de 60mm avec parclose à doucine joint gris clair. Pour les fenêtres 2 vantaux, poignée centrée et largeur visible du montant central de 116mm et de 163mm pour les portes fenêtres.
- Dormant de 60mm 3 chambres adapté pour tous les types de poses : neuf ou rénovation.
 - Dormant sans aile pour pose en tunnel.
 - Dormant avec aile de 30mm pour pose en applique et tapées rapportées pour la reprise de doublage.
 - Dormant rénovation avec aile de 40mm + habillage extérieur cornière sécable 60 x 50.
- Vitrage 4.16.4 avec isolation thermique renforcée (faiblement émissif + gaz argon + Warm edge noir) en standard.
 - Tous types de vitrages de 12 à 30mm thermique, acoustique, retardateur ou anti-effraction.
- Fiches avec vis cachées.
- Double joint d'étanchéité couleur gris clair en blanc.
- Poignée Secustik® carré de 7 mm.
- Fermeture par crémone multipoints.
- Couleur PVC :
 - Teinté masse Blanc, beige (1013), Gris (proche Ral 7035).
 - Plaxé : Chêne doré 1 ou 2 faces / Gris foncé 7016 Rénolit lisse extérieur.
- Assemblage par soudure en standard finition rainurée et avec plus value soudure poncée invisible. Toutes nos menuiseries PVC sont renforcées suivant Avis techniques.
- Drainage par trous avec pare tempête.
- Pour les portes fenêtres :
 - Soubassement de 300 à 1050 mm en option.
 - Crémone barillet avec possibilité de cylindre de haute sécurité.
 - Seuil alu à rupture de pont thermique de 40mm.
- Pack sécurité fenêtre : galet de sécurité et gâche de sécurité en acier verre anti-effraction + poignée secustik + des points de verrouillage ceinturant + crémone verrou. L'ensemble permet d'avoir une fenêtre ou porte fenêtre résistante au dégondage ou au crochetage. Elle devient retardatrice à l'effraction.



- Porte pour habitation individuelle.
- Ouverture vers l'intérieur tirant droit ou tirant gauche.
- Serrures 5 points à relevage (obligatoire pour menuiserie cintrée) avec 2 crochets.
- Cylindre 40x60 avec cinq clefs (en option cylindre de haute sécurité avec carte de propriété).
- Paumelle réglable 3D blanc, F9 (couleur inox) ou marron (chêne doré).
- Double béquillage avec plaques de 24mm blanc ou F9 (couleur inox).
- Seuil alu PMR à rupture de pont thermique de 20mm.
- Couleur PVC :
 - teinté masse Blanc, beige (1013), Gris (proche Ral 7035).
 - Plaxé : Chêne doré 1 ou 2 faces, Gris foncé 7016 Rénolit lisse extérieur.
- Ouvrant de 60mm 3 chambres.
- Dormant de 77mm 5 chambres.
- Dormant spécifique pour tous les types de pose : dormant avec ou sans aile, possibilité de rapporter des tapées pour la reprise de doublage ou des cornières pour habillage extérieur.
- Remplissage pour types de verre de 28 à 40mm : thermique, de sécurité, acoustique, solaire ou par panneau décoratif (cf. page 8, 9 et 10).
- Soubassement de 300 à 1050mm avec panneau lisse ou en option avec moulure rapportée.

Panneaux de portes (vue extérieure)



AGDE 1L VITRAIL
V4 Rosace bleue cintré



APHRODITE 2L VITRAIL
V4-3 cintré



APOLLON 1L VITRAIL
Gothic cintré



BAILLEUL 1L VITRAIL
V0-4 cintré



BASILIC cintré



BIARRITZ 1 VITRAIL
V0-1 cintré



BIARRITZ 3
Croisillons blancs cintré



BORDEAUX 2
Croisillons laiton cintré



BRESIL 1 Gauche
V7SAB3-I cintré



BREST 2L VITRAIL
V0-22 cintré



CALVI 1L VITRAIL V4 BEVEL
Vert cintré



CANNES 1L VITRAIL
V0-3 cintré



GENEVE 1L VITRAIL
V0-5 cintré



GRENOBLE 1
Delta cintré



GUATEMALA 6
V8-16-l cintré



HARPIE cintré



INUGAMI cintré



LICORNE cintré



LILLE 1L VITRAIL
V4 Roses cintré



MARS 3 Droit
V8PMAR3 5 cintré

Panneaux de portes (vue extérieure)



ONDINE cintré



PANAMA 3 Gauche
V8PIL9-I 3 pièces cintré



PEROU 5
V8PIL11-I cintré



RODEZ 3
V7SAB17 cintré



SALVADOR 4
V8SPA11 cintré



SATURNUS 2 Droit
V8SAT2-10 cintré



SETE 1L
V8 ROZOLO cintré



STRASBOURG 1L
V7 5 cintré



STRASBOURG 1L
VITRAIL V0-2 cintré



ZEUS 1L VITRAIL
V0-17 cintré

Les poses les plus courantes :

- **En tunnel** : fixation à travers le dormant (sans pattes de fixation).
- **En applique** : avec ou sans isolation. Suivant l'isolation : tapée rapportée avec pattes de fixation en acier protégé.
- **En rénovation** :
 - Légère : supprimer les ouvrants et pose sur l'ancien dormant. Dormant avec aile de recouvrement de 30mm pour la porte ou 40mm et habillage extérieur composé de cornières 50x60 3 côtés (montants + traverse haute) et bavette basse pour les fenêtres.
 - Lourde : dépose totale. Pose en feuillure : dormant avec couvre joint.

Remplissages et vitrages :

Nous répondons à toutes les exigences que ce soit thermique, solaire, phonique ou de sécurité en y associant tous types de double ou triple vitrage, ainsi que des panneaux de soubassement lisse ou mouluré, ou des panneaux décoratifs.

Options et accessoires possibles :

- Plât PVC cintré largeur de 40 à 50mm, épaisseur 2 mm.
- Traverse ou Meneau de 86mm.
- Oscillo-battant avec gâche de sécurité et fichage symétrique.
- Poignée Secustik® à clef.
- Fausse crémone à l'ancienne blanche ou de couleur laiton (cf. page 5 Anse de panier 2 vantaux).
- Poignée couleur laiton.
- Crémone barillet multipoints avec cylindre européen pour les portes fenêtres.
- Seuil à rupture de pont thermique de 40mm drainé (pour la porte fenêtre).
- Grille de ventilation sur traverse droite.



PVC CINTRÉ

172, Grande Rue - 27360 Pont-Saint-Pierre
Tél : +33 (0)2 32 49 17 33 - Fax : +33 (0)2 32 49 45 79
Mail : info@boulangeot.fr - www.boulangeot.fr